

2. 色調

内・外面層：ブルー

3. 使用条件


使用流体	水、低粘度泥水
雰囲気温度	-10℃～50℃
流体温度	0℃～50℃

4. 寸法・重量・ホース性能・定尺

呼称サイズ	寸法	参考重量	ホース性能	定尺
	標準内径		許容圧力	
mm	mm	g/m	MPa	m
25	26.5	120	0～0.7	100
32	33.0	160	0～0.7	
40	40.0	195	0～0.5	
50	52.0	250	0～0.45	10・20・30・50・100
65	65.0	360	0～0.4	100
75	78.0	430	0～0.4	50・100
100	103.0	610	0～0.4	
125	129.0	810	0～0.3	100
150	154.0	960	0～0.3	50・100
200	207.0	1530	0～0.3	

注1) 上記の値はすべて温度23℃を基準としています。
 注2) 使用温度が50℃の場合の許容圧力は、23℃での値の50%以下となります。

1. 構造

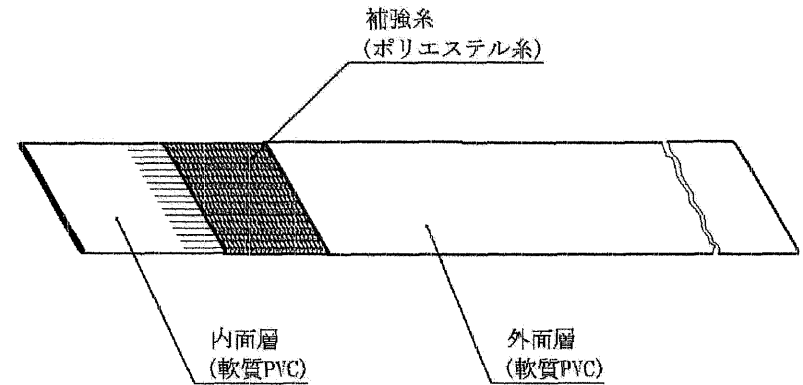

名称	ニューパワー送水				
品番					
図番	GSN-4K010				
	設計	製図	検図	承認	承認
目付					
氏名					
株式会社 川本第一製作所					

3						尺度	フリー					
2						図法	三角法	符号	名称	数量	材質	
1	符号	年月日	改訂記事	改訂者	担当	承認						
備考						参考図		外來図				