


参考図面

一般寸法公差	
呼称寸法	素材寸法
1以上 6以下	±0.25
6を越え 18以下	±0.50
18を越え 50以下	±0.75
50を越え 120以下	±1.00
122を越え 260以下	±1.00
260を越え 500以下	±1.25
500を越え 1000以下	±1.50
1000以上	±1.50

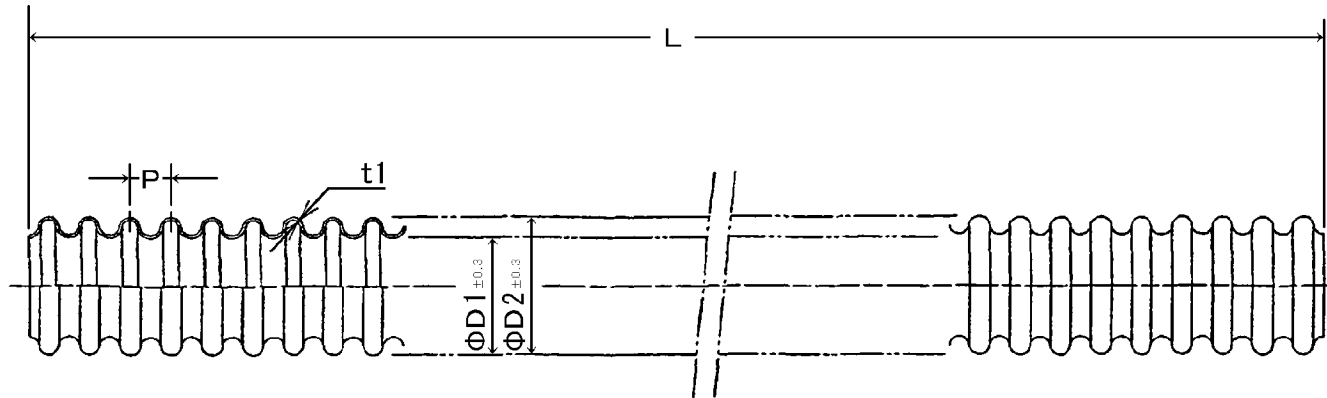

口径	チューブ(mm)				全長 L(mm)	設計圧力 kgf/cm <sup>2</sup>
	ΦD1	ΦD2	P	t1		
15A(1/2B)	13.6	16.8	5.0	0.3	10000	10
15A(1/2B)	13.6	16.8	5.0	0.3	20000	10
20A(3/4B)	16.0	20.3	5.8	0.3	10000	10

名称 KD ロングフレキ		材質	SUS316L
株式会社 川本第一製作所		図番	